


Technisches Datenblatt DXW180 - Frontend - Ladepunkt

180 kW Frontend - Wandmontage

Eigenschaften

- Kombinierbar mit DS-Serie, DK-Serie, und DO-Serie
- Montage an Wand oder Ständer
- Mit Leuchtmelder (grün = bereit, gelb = laden, rot = Störung)
- CCS2 – Kabel in verschiedenen Längen möglich

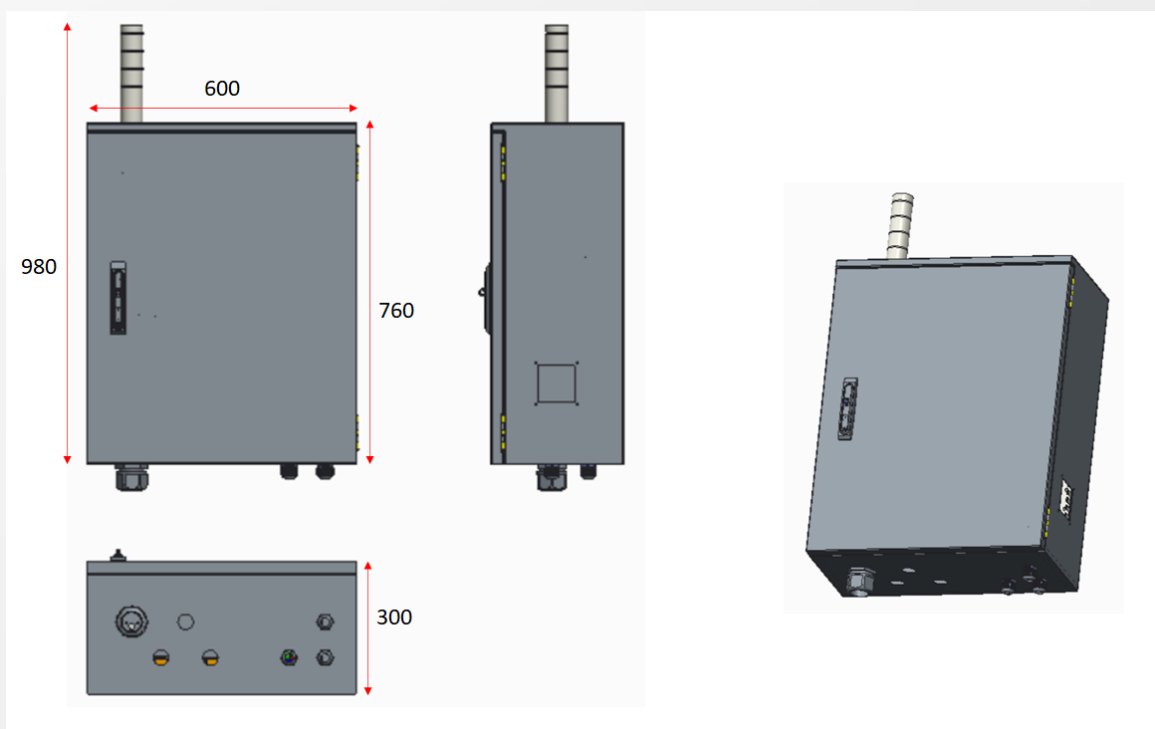

Technische Daten

Modell	DXW180
Ausgangsdaten:	
Nennleistung	180 kW
DC - Spannungsbereich	200 - 950 VDC
DC - Max. Ausgangsstrom	250A
DC - Ausgang	1x CCS2 Ladegarnitur
Eingangsdaten:	
DC - Eingangsspannungsbereich	150 - 950 VDC
DC - Max. Eingangsstrom	250 A
DC - Eingang	Anschlussbolzen M10 / 3P+N+PE
Kommunikation	
Extern	Ethernet
Intern	CAN Bus / RS485
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-30°C bis 50°C (darüber Leistungsreduktion)
Relative Luftfeuchtigkeit	5% bis 95% (nicht kondensierend)
Aufstellungshöhe	bis 2000m über NN (darüber Leistungsreduktion)
Kühlung	Natürliche Konvektion
Gehäuse	
Abmessungen (L x B x H)	600 x 254 x 760 mm
Gewicht	25 kg
Schutzart / Schlagschutz	IP55 / IK10 (ausgenommen Meldeleuchte)
Kabellänge	7 m (andere Längen möglich)



e⁴you GmbH & Co. KG
Schwetzinger Straße 19-21
68753 Waghäusel



07254 / 2030 - 00



info@e4you.de

www.e4you.de